




POLITEC HC


*Polikarbonatne ploče s više stijenki
sačasto pojačane strukture*

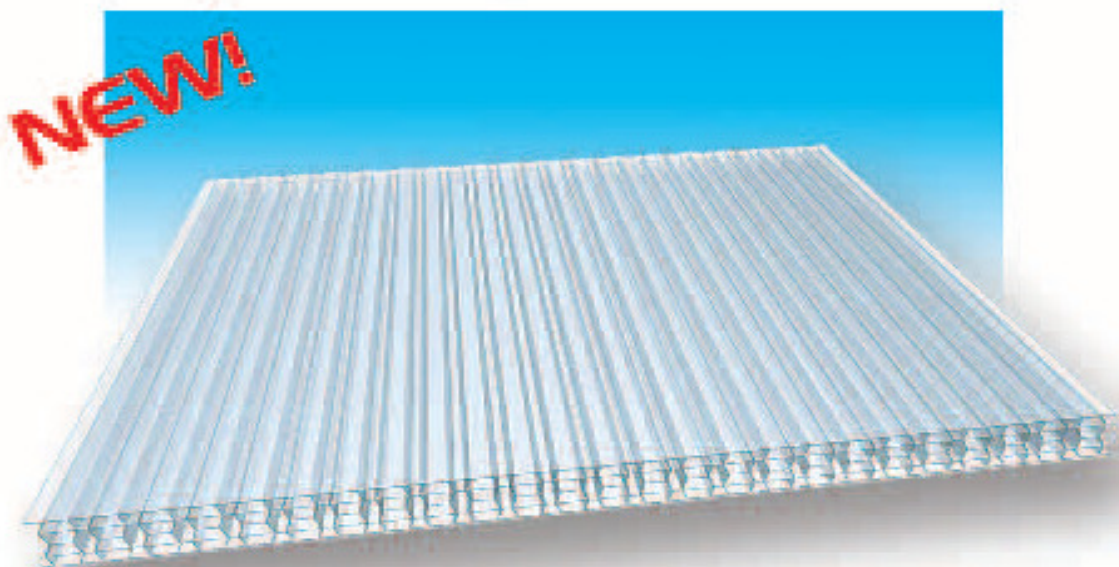

OSOBINE MATERIJALA:

Debljina:	16 mm	Koeficijent termoizolacije:	1,9 W/m ² °K 1,7 Kcal/m ² h °C
Standardna širina:	980, 1250 i 2100 mm		
Standardna duljina:	6 000-7 000 mm	Upijanje zvuka:	21 dB
Presjek:	Saćasti	Reakcija na vatru:	raspoloživo na zahtjev
Težina:	2,5 kg/m ²	Toplinsko širenje:	0,065 mm/m°C
Svjetlopropusnost:	Prozirna (0010) 60 % Mliječna (0299) 42 %	Vrijednost G:	Prozirna (0010) 67 % Mliječna (0299) 48 %
Najmanji radius savijanja:	2 400 mm	Test 1200 Joule:	pozitivan

POLITEC HC




Novo POLITEC HC polikarbonatne ploče imaju vrhunske osobine. Inovativna saćasta struktura dopušta postizanje odlične toplinske izolacije i mehaničke otpornosti što omogućuje znatne uštede u energentima i montaži.

POLITEC HC je dostupan sa SUN TVIN zaštitom od UV zraka na obje strane.

GLAVNE PREDNOSTI:

- mala težina polikarbonata te struktura s više stijenki ne prejudiciraju opterećenja već pojeftinjuju troškove nosive konstrukcije
- struktura s više stijenki raspršuje dnevnu svjetlost i dopušta visoku svjetlopropusnost
- izvrsna otpornost na udar čini proizvod sigurnim i nelomljivim
- UV zaštita s jedne ili s obje strane

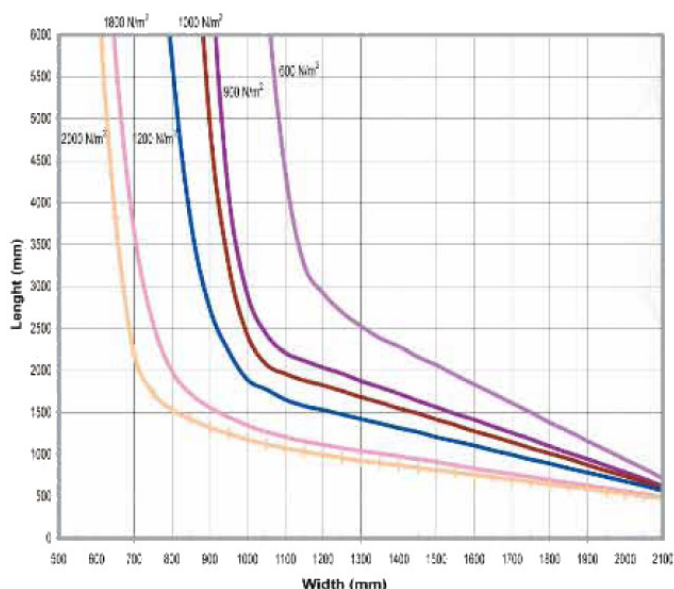

GRAF DOZVOLJENOG OPTEREĆENJA:

Ravnomjerno opterećenje po cijeloj površini te učvršćenje ploče na sve 4 strane



POLITEC polimeri tecnici SA
Via Lische 5-Z.I. 3
6855 Stabio, Švicarska
Tel: ++41-91-641-7142
Fax: ++41-91-641-7149
www.politecsa.com