

MODERNI MATERIJALI



ZID

SUPERWALL ML je metalni samonosivi panel s izolacijom od PUR pjene sa skrivenim spojem. Namijenjen je za gradnju industrijskih i komercijalnih objekata koji traže viši nivo estetike. Istovremeno mu spoj na "dupli labirint" daje bolje fizikalne i termoizolacijske karakteristike u odnosu na sve druge proizvode.

S obzirom na vrstu spoja vijci se montiraju kroz samo 1 panel i to na muškom dijelu spoja. Predviđeno je prilikom montaže postaviti 2 vijka, međusobno udaljena 30 mm, za svaki panel te za svaki oslonac. Pogodan je za okomitu i vodoravnu montažu te za kombiniranu montažu s panelom **H-WALL 8 P**.

Proizvodi se u komadima duljine do 13 500 mm i korisne širine 1000 mm .

Dodatne informacije se mogu naći u tehničkom priručniku za **SUPERWALL ML**.

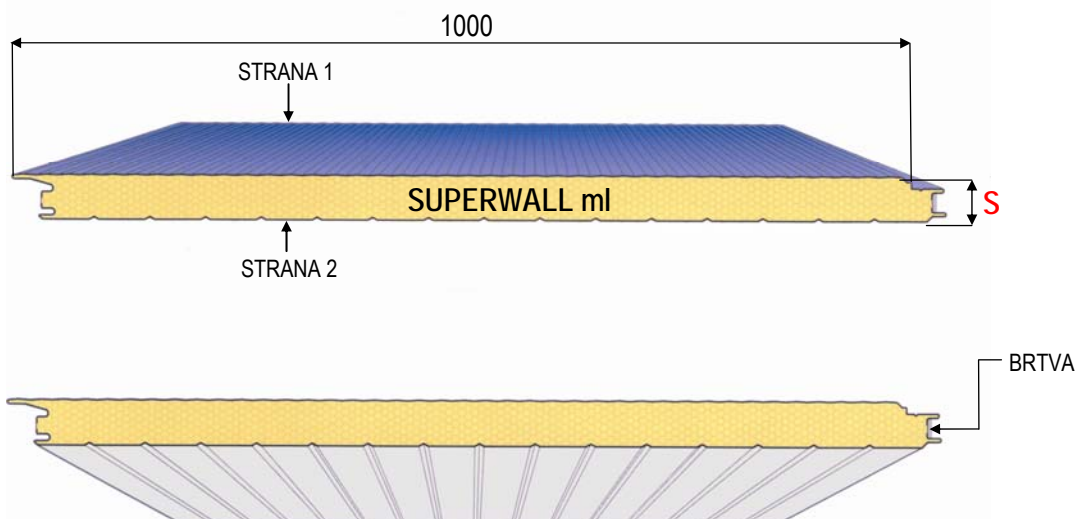

MODERNI MATERIJALI

ZID

SUPERWALL ML

OPIS PROIZVODA:

Vanjska strana:

- čelični pocinčani obojani lim debljine 0,6 mm,
- boja: po METECNO karti boja.

Izolacijski sloj:

- tvrda četverokomponentna poliuretanska pjena,
- debljine 60 -100 mm,
- širine 1000 mm,
- gustoće 40 ± 2 kg/m³.

Unutarnja strana:

- čelični pocinčani obojani lim 0,5 mm,
- boja: po METECNO karti boja.



Svjedodžba o sukladnosti

S 17427/2005

Tablica nosivosti s limovima čelik 0,6 mm-čelik 0,5 mm:

S	K		Težina panela u kg/m ²	p=(daN/m ²)										
	Kcal m ² h°C	Watt m ² °C			60	80	100	120	150	60	80	100	120	150
mm			0,6+0,5											
60	0,29	0,34	11,91	L=	4,40	4,10	3,75	3,45	3,00	3,80	3,55	3,30	3,00	2,60
80	0,22	0,26	12,67	L=	5,20	4,65	4,25	3,90	3,35	4,50	4,00	3,70	3,35	2,90
100	0,18	0,21	13,43	L=	5,80	5,15	4,75	4,30	3,70	4,90	4,45	4,10	3,75	3,20

